American Standard **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

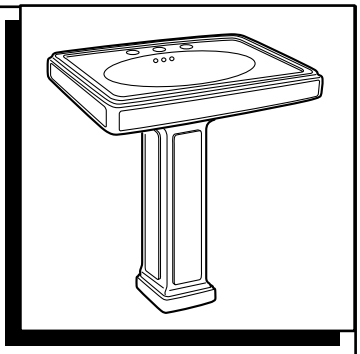

Lavamanos de Pedestal

Introducción: *Gracias por seleccionar nuestros productos. Estos productos vienen sirviendo por muchos años como un standard de alta calidad. Para ayudarle a que no tenga problemas en el proceso de instalación, por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar. También repase la lista de herramientas y materiales recomendados. Desempaque cuidadosamente y examine su nuevo producto.*

⚠ **PRECAUCION: EL PRODUCTO ES FRÁGIL. ¡MANEJESE CON CUIDADO PARA EVITAR QUE SE QUIEBRE Y LA POSIBILIDAD DE QUE USTED SE LASTIME!**

NOTA: Es posible que las ilustraciones no definan exactamente el contorno de la pieza y sus componentes.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS

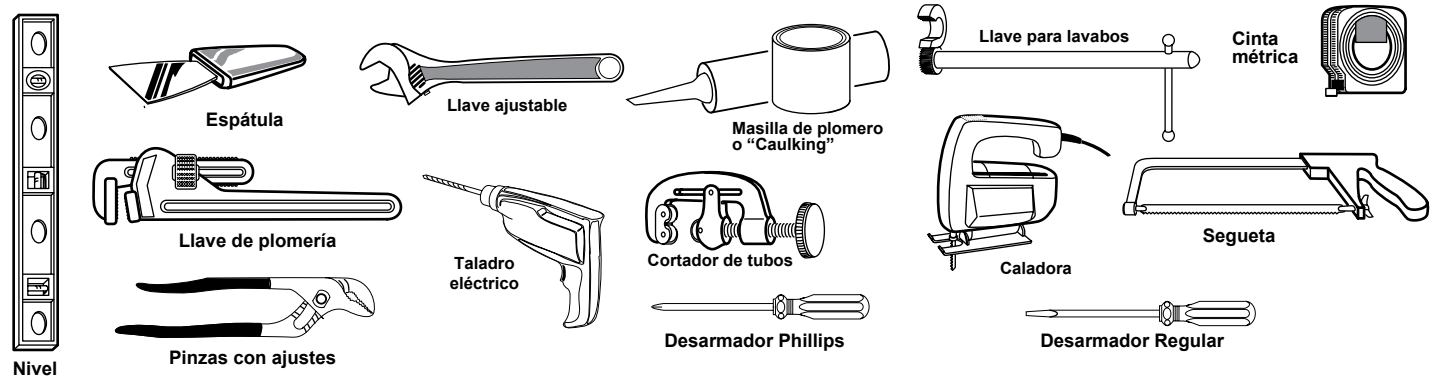

1

Se deben proporcionar los refuerzos adecuados detrás de la pared para los tornillos de sujeción del lavatorio.
* Determine esta distancia con la línea central horizontal de apoyo del lavamanos.

NOTA: Si esta reemplazando un lavamanos actual, tenga seguridad que la llave de paso este cerrada antes de quitar el lavamanos anterior.

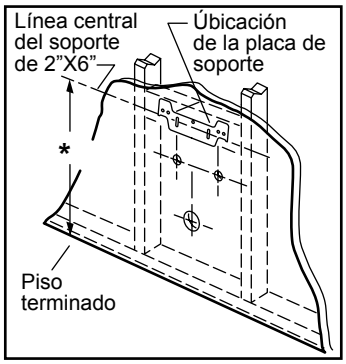

2

Coloque el lavamanos y el pedestal donde van a ser instalados útilizando nivel y escuadra. Por medio de los "bumpers" de nivelación (suministrados con el producto) nivele la pieza.

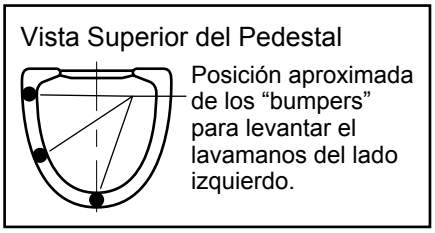

Ejemplo de referencia

3

Marque los agujeros de los tornillos para la sujeción del lavamanos y el pedestal. Si se suministra la placa de sujeción usarla para marcar la ubicación de los tornillos como se muestra en el paso 5a.

4

Retire el lavamanos y el pedestal de la posición de instalación. Taladre los agujeros para la sujeción del lavamanos y los agujeros para los tornillos o pernos de anclaje al piso del pedestal.

Nota: Algunos modelos se suministran solo con tornillos de anclaje o ganchos de acero para instalar el lavamanos. Otros modelos, y a ningún pedestal, se le proporcionan los tornillos de anclaje al piso. Existen varios opciones de tornillos para dicha instalación en diferentes ferreterías del mercado.



5 INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS (LAVAMANOS)

Instale los tornillos de sujeción del lavamanos dejando 48 mm expuestos como se muestra.

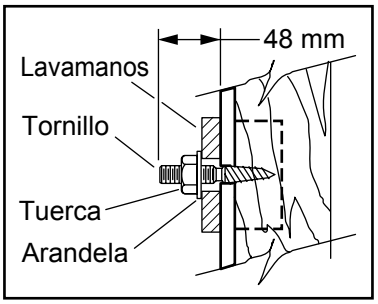

5a INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS (PLACA)

Utilice la placa metálica para asegurar el lavamanos como se muestra.

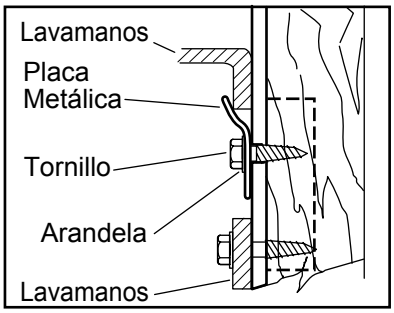

IMPORTANTE: El ajuste final de los tornillos se hará una vez instalada la tubería (ver pasos 8 y 9).

6

Siguiendo las instrucciones del fabricante, instale la llave y la tubería de desagüe (no incluida). Asegúrese de aplicar masilla para sellar la parte inferior del desagüe (área "A") con el fin de garantizar un sellado hermético. Retire el exceso de masilla después de la instalación del tubo de desagüe y el lavamanos.



7

Conecte la tubería al desagüe apretando con la mano y verifique su alineación. Es posible que tenga que cortar un trozo del tubo "B" o parte de la sección horizontal "C". Apriete todas las conexiones para asegurarse que sellan bien.

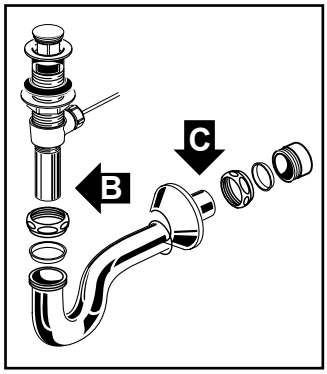

8 Termine de asegurar el lavamanos como se muestra en los pasos **5 y 5a**. Instale la tubería de suministro de agua como se muestra. Nivele el lavamanos. Conecte las líneas de suministro de agua caliente y fría a la llave si es necesario. Apriete las conexiones de las llaves y válvulas para asegurarse que sellen bien.



9 Instale los tornillos del pedestal. Apriete bien las tuercas de anclaje del lavamanos o pernos de fijación.

Nota: Las limitaciones de espacio pueden definir el método de fijación del pedestal al piso.



American Standard *Incesa Standard*

UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA POR AMERICAN STANDARD

La garantía de un año que se hace mención es aplicable **únicamente para los accesorios de la tubería y/o cualquier mecanismo plástico** (válvulas, etc). Esta garantía **no se aplica** al acatamiento del código de construcción local. Ya que los códigos de construcción local varían considerablemente, el comprador de este producto debe revisar con un contratista de construcción o de plomería local para asegurar el acatamiento al código de local antes de la instalación. Esta garantía **será invalida** si el producto a sido cambiado de su lugar inicial de instalación; si ha sido sujeto a mantenimiento imperfecto, abuso, mal uso, accidente u otro daño; si no se instalo de acuerdo a las instrucciones de American Standard; o si ha sido modificado de una manera inconsistente con el producto, como lo envío American Standard.

La opción de American Standard de reparar o cambiar el producto bajo esta garantía no cubre ningún costo de mano de obra ni otros costos de remoción o de instalación, **ni será responsable American Standard de ningún otro daño incidental ni consecuente atribuible a un defecto del producto o a la reparación o al cambio de un producto defectuoso, los cuales están excluidos expresamente de esta garantía.** (Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas, así que es posible que esta exclusión no se aplique a usted).

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que tenga otros derechos establecidos por la ley que varíen de estado a estado o de provincia a provincia, en cuyo caso esta garantía no afecta dichos derechos legales.

Para obtener servicio bajo esta garantía, se sugiere que se reclame por medio del contratista o representante de quien o mediante quien se compró el producto, o que se envie una petición de servicio (incluyendo una descripción del modelo del producto y del defecto) a las direcciones siguientes:

En Estados Unidos:
American Standard, Inc.
One Centennial Ave.
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Director of Consumer Affairs
Toll Free: (800) 442-1902

En Canadá:
American Standard, Inc.
2480 Stanfield Rd.,
Mississauga, Ontario
Canada L4Y 1S2
Toll Free: (800) 387-0369

En Mexico:
Customer Service Manager
American Standard, Inc.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico